



Das Confidex Portfolio wurde um zwei HF-Etiketten erweitert. Die 25 x 25 mm Etiketten sind als Standard- und als Mount-on-Metal Version verfügbar und mit dem ISO 15693 kompatiblen Chip SLIX2 ausgestattet. Optional kann das Standard-Etikett auch mit dem NTAG213 Chip bestellt werden.

Die Mount-on-Metal Version Steelwave ist für den harten industriellen Einsatz konzipiert.

Die Tags sind wie folgt getestet:




Salzwasser (10% Saline): 168 Stunden  
 NaOH (10%, pH 13): 24 Stunden  
 Schwefelsäure (10%, pH 2): 24 Stunden  
 Aceton: 20 min.  
 Motoröl: 168 Stunden

Beide Versionen können bedruckt werden, z.B. mit dem Sato Drucker CL4NX.

**Technische Daten:**

Abmessungen:	25 x 25 mm
Betriebsfrequenz:	13,56 MHz
Konformität:	ISO 14443A oder ISO 15693
Betriebstemperatur:	-35°C bis +85°C
Speichergröße:	
NTAG 213	144 byte
I-Code SLIX2	2528 bit
Material:	weiße PET Oberfläche
Optional:	bedruckbar mit Logo oder Bar-/QR-Code
Schutzklasse:	IP 65 (5 Stunden in 1m tiefes Wasser)

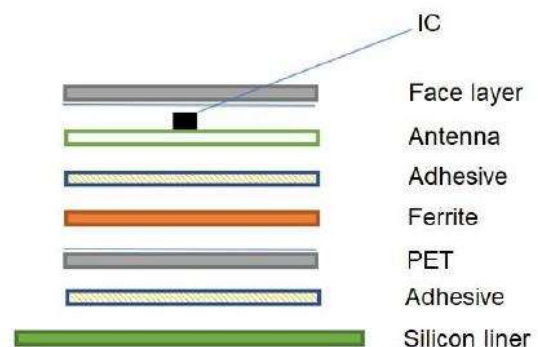

Aufbau des Steelwave HF